

Détendeurs

HD 240-8-4



Détendeurs pour bouteille
A membrane en acier inoxydable - simple détente
Conservation de la pureté du gaz - adaptés pour gaz purs
En laiton chromé

Compatibilité avec les gaz

Les détendeurs HD sont spécifiquement conçus pour la mise en oeuvre des gaz purs. Vérifier IMPÉRATIVEMENT la compatibilité de ces équipements avec les gaz utilisés, en se référant au guide de choix des détendeurs

Domaines d'application

Les détendeurs HD sont destinés notamment à la création d'atmosphères dans les laboratoires et unités de production.

Caracteristiques principales

La précision du débit n'est pas affectée par les contre pressions en sortie (entre 0 et 3 bar).*

Modèle	Pression maximale d'entrée à 15°C (bar)	Pression de sortie réglable de / à (bar)	Débit nominal en azote (m ³ /h)*
HD 240-8-4	200	1 / 8	4

Taux de fuite extérieur/intérieur $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s d'hélium


Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C

Mise sous vide possible

* Voir "Détendeurs" dans "Informations Générales"

Caractéristiques techniques


- Corps en laiton chromé
- Siège en laiton
- Clapet en laiton garni PTFCE
- Membrane en acier inoxydable
- Filtre en acier inoxydable
- Soupape en laiton (collectable sur demande)
- Joints en EPDM

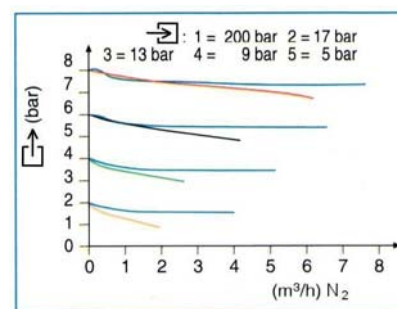

HD 240-8-4

■ Encombrement

L	110	mm
H	115	mm
P	96	mm
Ø1	50	mm
Ø2	52	mm
Poids	0,9	kg

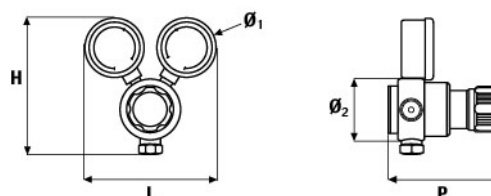

■ Raccordement

Entrée Ø 16 pas 1,336 S.I. femelle
Raccord de sortie G3/8 type AL femelle

■ Pour commander

Pour commander, nous consulter

Fiche technique
n° FT 1116