

Caméras couleur et N/B numériques pour systèmes de vidéosurveillance couleur EAZEO VCM7xxxx/00T • Gamme VC7xxxx5T



Security Systems



Les « yeux » numériques de votre système de vidéosurveillance

- Caméras numériques couleur et noir et blanc offrant une excellente qualité d'image
- Compensation automatique de la longueur du câble
- Détection mouvements
- Champ de vision réglable
- Compensation du contre-jour
- Large gamme de combinaisons d'objectifs et de boîtiers

Priorité à une sécurité optimale

Les caméras numériques couleur et N/B innovantes d'EAZEO permettent d'obtenir des images d'excellente qualité grâce à leur sensibilité à la lumière, ainsi qu'à des couleurs, une netteté et un contraste améliorés. Elles constituent une solution d'identification et de reconnaissance idéale dans le cadre d'applications de sécurité et de surveillance.

Un large choix de caméras à objectif intégré, à objectif à focale variable intégré et minidômes est disponible pour les applications d'intérieur. Quant à l'extérieur ou aux entrées, où l'éclairage peut varier, la surveillance peut être assurée au moyen de caméras à monture CS avec focale variable et DC iris. Les zooms permettent de régler le champ visuel sur site.

Ces caméras intègrent également des fonctions avancées telles que la détection des mouvements (avec sélection de zone et de sensibilité) ainsi que le réglage du champ visuel. Elles assurent automatiquement la compensation des contre-jours et de la longueur du câble. Les connexions sont effectuées au moyen des câbles système fournis. Les caméras EAZEO bénéficient d'une garantie de trois ans et d'un programme de remplacement avancé. Un service d'assistance téléphonique est également à la disposition des utilisateurs.

Vous retrouverez une présentation complète du produit dans « Le guide de la vidéosurveillance ».

Caméras numériques couleur pour systèmes de vidéosurveillance

Capteur	CCD couleur ou N/B 1/4"
Nombre de pixels	500 (H) x 582 (V) en PAL - entrelacé 510 (H) x 492 (V) en NTSC - entrelacé
Résolution horizontale	Couleur : 320 lignes, N/B : 380 lignes
Sensibilité à la lumière	Couleur : < 2 lux, N/B : < 0,2 lux, (50 IRE, restitution de 100 % d'une scène)
Borne de connexion	RJ11E 4 pôles (vidéo, audio, alimentation, communication)
Tension d'entrée	24 V CC
Consommation électrique	< 2 W
Plage AGC	Automatique
Vitesses d'obturation électronique	1/50 s à 1/100 000 s
Compensation du contre-jour	Réglage optimisé pour la zone centrale comprise entre 33 et 40% de la hauteur de l'image
Sortie audio	Microphone à électret intégré ; 300 Hz-4 kHz
Équilibrage des blancs	Automatique de 2500 à 9000 K (caméras couleurs uniquement)

Type d'objectif : PAL / NTSC

VCM7B272/00T	VC7B2725T	Zoom à monture CS et iris DC de 3,5-8 mm, f 1,4-200
VCM7C130/00T	VC7C1305T	Objectif fixe de 3 mm, f 2,0
VCM7C230/00T	VC7C2305T	Zoom 3-6 mm, f 1,2
VCM7C272/00T	VC7C2725T	Zoom à monture CS et iris DC de 2,8-10 mm, f 1,4-360
VCM7C275/00T	VC7C2755T	Zoom à monture CS et iris DC de 5-50 mm, f 1,7-360
VCM7D130/00T	VC7D1305T	Objectif fixe de 3 mm, f 2,0

Poids : PAL / NTSC

VCM7B272/00T	VC7B2725T	approx. 0,25 kg
VCM7C130/00T	VC7C1305T	approx. 0,25 kg
VCM7C230/00T	VC7C2305T	approx. 0,25 kg
VCM7C272/00T	VC7C2725T	approx. 0,25 kg
VCM7C275/00T	VC7C2755T	approx. 0,34 kg
VCM7D130/00T	VC7D1305T	approx. 0,31 kg

Dimensions : PAL / NTSC (HxLxP)

VCM7B272/00T	VC7B2725T	74x70x105 mm
VCM7C130/00T	VC7C1305T	74x70x65 mm
VCM7C230/00T	VC7C2305T	74x70x85 mm
VCM7C272/00T	VC7C2725T	74x70x105 mm
VCM7C275/00T	VC7C2755T	74x70x115 mm
VCM7D130/00T	VC7D1305T	Ø 115x80 (H)

Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.boschsecuritysystems.com

Tous droits réservés
Imprimé aux Pays-Bas
9922 141 01311fr


Température en fonctionnement	-10°C ...45°C
Température – entreposage	-25°C ...70°C
Humidité relative	0 % à 95 % (sans condensation)
Accessoires	Câble de 15 m (45') (double paire torsadée 4 fils) Monopode

Modèles : PAL NTSC

VCM7B272/00T	VC7B2725T	Caméra N/B avec zoom à monture CS avec iris DC (3,5-8 mm)
VCM7C130/00T	VC7C1305T	Caméra couleur avec objectif intégré (3 mm)
VCM7C230/00T	VC7C2305T	Caméra couleur avec zoom intégré (3-6 mm)
VCM7C272/00T	VC7C2725T	Caméra couleur avec zoom à monture CS avec iris DC (2,8-10 mm)
VCM7C275/00T	VC7C2755T	Caméra couleur avec zoom à monture CS avec iris DC (5-50 mm)
VCM7D130/00T	VC7D1305T	Caméra couleur minidôme avec objectif de 3 mm

Options : PAL NTSC

Gamme VSS7390	Gamme VS7390	Moniteur commutateur couleur
Gamme VSS8394	Gamme VS8394	Moniteur multiplexeur couleur
Gamme VSS9490	VS9490/91T	Moniteur auxiliaire couleur
VCM9736/10T	VC973650T	Caméra couleur dissimulée, Boîtier de détection de mouvement passif à infrarouge (sans fonction audio)
VCM9736/11T	VC973651T	Caméra couleur dissimulée, boîtier de type détecteur de fumée (sans fonction audio)
RC283511/01	RC283511/01	Télécommande
VSS7915/00T	VS79155T	Portier vidéo extérieur
VSS7902/00T	VS79025T	Boîtier d'alarme/action
VCM7H272/00T	VC7H2725T	Support de caméra d'extérieur VCM1353/00T + VCM7C272/00T / VC7C2725T
VCM1353/00T	VCM1353/00T	Caisson extérieur
VCM1152/10T	VCM1152/10T	Boîtier d'intérieur

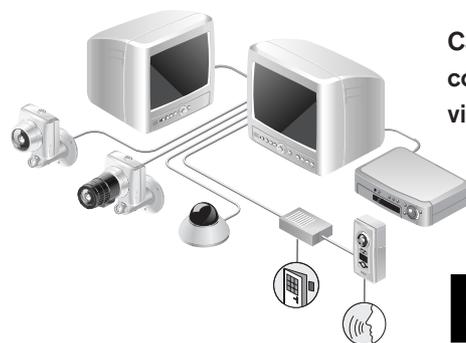

Caméras numériques couleur pour systèmes de vidéosurveillance couleur

