

## RELIURE À COLLE FROIDE

### PUPITRE DE RELIURE PLANAX

Appareil de reliure manuel par encollage à froid pour la reliure d'archives, brochures, catalogues, etc. Les documents peuvent être séparés après séchage avec le couteau de reliure Planax, le dos du document peut être renforcé avec la gaze de reliure Planax. Le pupitre est livré avec 2 presses amovibles pour le séchage des documents. L'utilisation de la colle spéciale de reliure Planaxol est recommandée pour un résultat optimal.

#### Caractéristiques :

Longueur maxi du document 460mm  
Largeur maxi du document 380mm  
Épaisseur maxi du document 150mm  
Long. 600mm  
Larg. 380mm  
Haut. 320mm  
Poids 9kg




### FACHER PLANAX DF 83

Appareil de reliure manuel par encollage à froid pour la reliure de livres dans les ateliers de reliure traditionnelle et les bibliothèques. Le dispositif spécifique de berçage et de mise en éventail du papier donne à la reliure une stabilité remarquable même avec les papiers les plus difficiles. Le Facher est livré avec des butées pour dos plats ou dos ronds. L'utilisation de la colle spéciale de reliure Planatol BB Sup est recommandée pour un résultat optimal.

#### Caractéristiques :

Longueur maxi du document 460mm  
Largeur maxi du document 380mm  
Épaisseur maxi du document 100mm  
Dimensions :  
Long. 600mm  
Larg. 380mm  
Haut. 300mm  
Poids 14kg

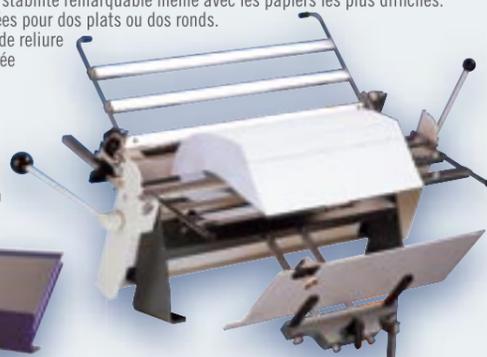

### PERFECT BINDER F3

Appareil semi-automatique pour la reliure des carrés collés à colle froide. Le Perfect Binder F3 peut être utilisé sans temps de préchauffage et ne nécessite pas l'installation d'un dispositif d'évacuation des fumées. La colle froide permet d'obtenir des résultats de reliure remarquables sur les papiers les plus difficiles tels que papiers couchés, copies couleurs, etc. Le Perfect Binder F3 est équipé d'un dispositif de grecquage/fraisage et d'aspiration des poussières. L'utilisation de la colle spéciale de reliure Planax Rapid est indispensable sur cet appareil.



#### Caractéristiques :

Longueur maxi du document 380mm  
Largeur maxi du document 350mm  
Épaisseur maxi du document 37mm  
Rendement env. 170/220 cycles/heure  
Secteur : 380V triphasé, 50Hz, 2,44Kw

Dimensions :  
Long. 1.312mm  
Larg. 540mm  
Haut. 1.313mm  
Poids 275kg

## TAQUEUSES



### TAQUEUSES PLANAX


Les taqueuses Planax sont réputées pour leur robustesse et leur efficacité. Elles sont équipées d'un système électromagnétique à puissance variable. Le modèle sur table Combi pour le format jusqu'au A4 existe soit avec cassette verticale en version Combi ST soit avec plateau incliné en version Combi SK. Le modèle A3 sur pied dispose d'un pied ajustable en hauteur et d'un plateau à inclinaison réglable.

#### Caractéristiques

Planax Combi ST/SK :  
Format papier maxi A4  
Capacité de la cassette ST 10cm  
Capacité du plateau SK 6cm  
Poids 16kg

#### Caractéristiques

Planax A3 :  
Format papier maxi A3  
Capacité du plateau 8cm  
Secteur : 230 V, 50 Hz, 200 W  
Poids 23kg



## FOURNITURES

RELICOIL EST LE 1ER FABRICANT FRANÇAIS DE COIL PLASTIQUE, DISPONIBLE DANS 25 COLORIS, 3 PAS (6MM, 4 : 1, 5MM) ET 12 DIAMÈTRES DU 6MM AU 30MM. RELICOIL DISPOSE DANS SES ENTREPÔTS D'UN STOCK PERMANENT DE RELIURE SPIRMETAL ET RELIURE WIRE BIND DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN PROVENANCE DE FOURNISSEURS EUROPÉENS. LA RELIURE WIRE BIND EST DISPONIBLE EN LONGUEURS COUPÉES A4 OU EN BOBINES COMPATIBLES SUR TOUTES LES MACHINES DE PRODUCTION AUTOMATIQUES. NOTRE GAMME DE FOURNITURES COMPREND ÉGALEMENT : CROCHETS CALENDRIERS - COUVERTURES DE RELIURE - COLLES DE RELIURE FROIDES ET HOTMELT - POINTS DE COLLE - GAZE ET PINCEAU DE RELIURE - COUTEAU DE RELIURE - ETC ...



Votre distributeur :



# RELICOIL EQUIPEMENTS ET FOURNITURES 2010 / 2011

PERFORELIURE - THERMORELIURE - RELIURE À COLLE FROIDE - TAQUEUSES



## PERFORELIURE RELIURE COIL ET SPIRMETAL

LES ÉQUIPEMENTS MANUELS OU ÉLECTRIQUES RELICOIL POUR LA RELIURE COIL PLASTIQUE ET SPIRMETAL ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR LEUR SIMPLICITÉ D'UTILISATION, LEUR ROBUSTESSE ET LEUR EFFICACITÉ. LEUR FABRICATION EST ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE. LA PERFORATION AU PAS DE 6MM EST LA PLUS ADAPTÉE AUX FORMATS PAPIERS EUROPÉENS ET PEUT INDIFFÉREMMENT ÊTRE UTILISÉE POUR LA RELIURE COIL PLASTIQUE OU SPIRMETAL. LE SYSTÈME D'INSERTION À DOUBLE ROULEAUX QUI ÉQUIPE LES SPIRALEUSES RELICOIL GARANTIT UNE INSERTION FACILE ET RAPIDE.



### COILMAC 06

Perforeliure pour reliure coil plastique et spirmetal au pas de 6mm trous ronds  
Perforation et insertion manuelles  
Capacité de perforation 15 feuilles 80g  
Capacité de reliure jusqu'au diamètre 30mm  
Longueur maxi de perforation 33cm ou 42cm par retournement du papier  
Table de travail amovible pour l'insertion manuelle de la spirale  
5 poinçons débrayables  
Livré avec pince de coupe  
Poids : 16 kg

### COILMAC ECI 06

Perforeliure pour reliure coil plastique et spirmetal au pas de 6mm trous ronds  
Perforation manuelle et insertion électrique  
Capacité de perforation 15 feuilles 80g  
Capacité de reliure jusqu'au diamètre 30mm  
Longueur maxi de perforation 33cm ou 42cm par retournement du papier  
5 poinçons débrayables  
Livré avec pince de coupe  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 21 kg



### COILMAC EPI 06



Perforeliure pour reliure coil plastique et spirmetal au pas de 6mm trous ronds  
Perforation électrique et insertion électrique  
Capacité de perforation 20 feuilles 80g  
Capacité de reliure jusqu'au diamètre 30mm  
Longueur maxi de perforation 33cm ou 42cm par retournement du papier  
5 poinçons débrayables  
Livré avec pince de coupe  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 28 kg

### FINISH@COIL-M

Spiraleuse électrique indépendante pour coil et spirmetal pas 6mm, 4 : 1 et 5mm  
Guide de pas et d'épaisseur  
Rouleau ajustable  
Capacité de reliure jusqu'au diamètre 50mm  
Livré avec pince de coupe  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 7 kg



### ROLL@COIL

Spiraleuse électrique indépendante pour coil et spirmetal pas 6mm, 4 : 1 et 5mm  
Guide de pas et d'épaisseur  
Capacité de reliure jusqu'au diamètre 30mm  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 6 kg



### CRIMP @COIL

Machine de coupe électrique coil plastique pas 6mm, 4 : 1 et 5mm  
Ajustement rapide des couteaux et du format papier  
Format de coupe 15 à 43 cm  
54 cycles de coupe minute  
Diamètre 6mm à 50mm  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 23 kg



### PINCE RELICOIL

Pince de coupe spéciale coupe et replie le fil plastique ou métallique - 2 modèles pour coil plastique et spirmetal



## RELIURE WIREBIND

LES MODÈLES MANUELS OU ÉLECTRIQUES SÉLECTIONNÉS DANS LA GAMME RELICOIL POUR LA RELIURE WIREBIND (DOUBLE BOUCLE MÉTAL) RÉPONDENT AUX MÊMES CRITÈRES QUE POUR LA GAMME COIL ET SPIRMETAL : SIMPLICITÉ, ROBUSTESSE DE FABRICATION ET DE CONSTRUCTION ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE. LE PERFORATEUR À OUTILS INTERCHANGEABLES EP330QS EST DESTINÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX DE RELIURE INTENSIFS. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LA RELIURE WIREBIND EN PAS DE 3 : 1 ET 2 : 1 AINSI QUE POUR LA RELIURE COIL ET SPIRMETAL. D'AUTRES OUTILS DE PERFORATION SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LE DISPOSITIF DE CHARGEMENT D'OUTIL QS (QUICK SYSTEM) PERMET UN CHANGEMENT D'OUTIL EN QUELQUES SECONDES.

## PERFORELIEURS WIREBIND

### WIEMAC 31 ET 21

Perforelieur pour reliure anneaux métal au pas de 3 : 1 ou 2 : 1 trous carrés  
Perforation et sertissage manuelles  
Capacité de perforation 15 feuilles 80g  
Capacité de reliure 3/16" au 9/16" WIEMAC 3 : 1  
Capacité de reliure 5/8" au 1 1/4" WIEMAC 2 : 1  
Longueur maxi de perforation 34cm  
Poinçons entièrement débrayables  
Poids : 19 kg



### WIEMAC DUO

Perforelieur pour reliure anneaux métal au pas de 3 : 1 et 2 : 1 trous carrés  
Perforation et sertissage manuelles  
Capacité de perforation 15 feuilles 80g  
Capacité de reliure 3/16" au 1 1/4"  
Longueur maxi de perforation 34cm  
Poinçons entièrement débrayables  
Poids : 26 kg



### WIEMAC E31 ET E21

Perforelieur pour reliure WIRE BIND au pas de 3:1 ou 2:1  
Perforation électrique et sertissage manuel  
Capacité de perforation 20 feuilles 80gr/m2  
Releure du diamètre 3/16" AU 9/16" (Wire Mac 31)  
Releure du diamètre 5/8" AU 1" (Wire Mac 21)  
Longueur maxi de perforation 34cm  
Poinçons entièrement débrayables  
Secteur : 220 volts - 50/60 Hz  
Poids : 32 kg



## PERFORATEUR A OUTILS INTERCHANGEABLES

### PERFORATEUR EP330QS


Perforateur électrique à outils interchangeables  
Pour usage professionnel intensif  
Changement d'outils sur glissière Quick System  
Poinçons débrayables  
Capacité de perforation 28 feuilles 80g  
Longueur maxi de perforation 33cm  
Déclenchement par pédale  
Dimensions L.40cm x P.53cm x H.20cm  
Secteur : 230 volts - 50/60 Hz  
Poids : 50 kg



## OUTILS ET MODULES DE RELIURE POUR EP330QS

- Outil acier massif pas 6mm trous ronds 4mm pour reliure COIL et SPIRMETAL
- Outil acier massif pas 6mm trous oblongs 3,5mm x 4,5mm pour reliure COIL et SPIRMETAL
- Outil acier massif pas 3 : 1 (8,47mm) trous ronds 4mm pour reliure WIREBIND
- Outil acier massif pas 2 : 1 (12,70mm) trous ronds 6mm pour reliure WIREBIND
- Sertisseuse manuelle CL2 pour reliure WIREBIND 3/16" au 1 1/4"

Autres outils et modules de reliure sur demande

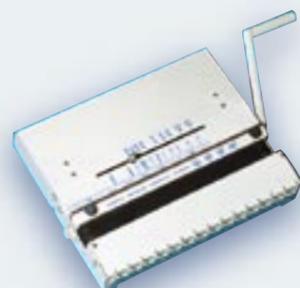

## THERMORELIURE Planax Copy Binder 5

LE PLANAX COPY BINDER 5 EST UN SYSTÈME DE RELIURE PAR BANDES THERMOCOOLLANTES ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE. LE RÉSULTAT OBTENU EST UNE RELIURE PARTICULIÈREMENT ÉLÉGANTE AVEC UN DOS PARFAITEMENT CARRÉ ET UNE FINITION TOILÉE À L'ASPECT RÉELLEMENT PROFESSIONNEL. LE CYCLE DE RELIURE SUR LE COPY BINDER 5 NE DURE QUE QUELQUES SECONDES ET PERMET D'OBTENIR DES RENDEMENTS DE 200 RELIURES/HEURE AVEC UN SEUL OPÉRATEUR DANS DES CONDITIONS DE CONFORT D'UTILISATION DE TRAVAIL REMARQUABLES : ABSENCE DE BRUIT ET D'ODEUR, AUCUN RÉGLAGE A EFFECTUÉ, AFFICHAGE SIMPLE DES INFORMATIONS. LE COPY BINDER 5 NE NÉCESSITE PAS L'EMPLOI DE COUVERTURES SPÉCIALES (SAUF POUR LES COUVERTURES TRANSPARENTES THERMORESISTANTES) ET PEUT RELIER DES DOCUMENTS JUSQU'À 350 FEUILLES (80GR/M2) D'ÉPAISSEUR. LE COPY BINDER EST LA SOLUTION DE RELIURE IDÉALE POUR LES UTILISATEURS CHERCHANT À ALLIER UNE GRANDE RAPIDITÉ D'EXÉCUTION ET UNE GRANDE QUALITÉ DE PRÉSENTATION.



### COPY BINDER 5

Introduction automatique de la bande  
Capacité de reliure 2 à 350 feuilles 80gr/m2  
Format papier A4/A5  
Affichage des informations par diodes lumineuses  
Entièrement automatique, aucun réglage  
Ajout/retrait de page possible  
Rendement jusqu'à 200 cycles/heure

Livré avec plateau de réception  
Puissance 230V, 50Hz, 400 W  
Température d'utilisation 143°C  
Temps de préchauffage 8 minutes  
Dimensions :  
Profondeur 355mm  
Largeur 588mm  
Hauteur 283mm  
Poids 21kg



## BANDES COBI STRIPS

Les bandes thermocollantes Cobi Strips pour le Copy Binder 5 sont réalisées à partir d'une trame en toile naturelle sur laquelle est déposée une résine thermofusible spéciale.

Le cycle de reliure spécifique du Copy Binder 5 combinant pression et serrage du document permet à la résine thermofusible de pénétrer entre toutes les feuilles et de donner une grande solidité au document relié. Les couvertures sont collés par le retour de la bande thermocollante sur les cotés du document.

Les bandes Cobi Strips sont conditionnées en boîtes distributrices de 168 bandes en format A4 et 240 bandes en format A5. Facile à ranger et pratique d'utilisation elles sont disponibles en 5 largeurs et 11 coloris : blanc, noir, bleu, gris, jaune, orange, rouge, vert, bleu clair, bleu marine et violet. Les bandes peuvent être rangées dans l'étagère spéciale Cobi Shelf.

